


Мотор-Барабаны Натяжные Технические характеристики

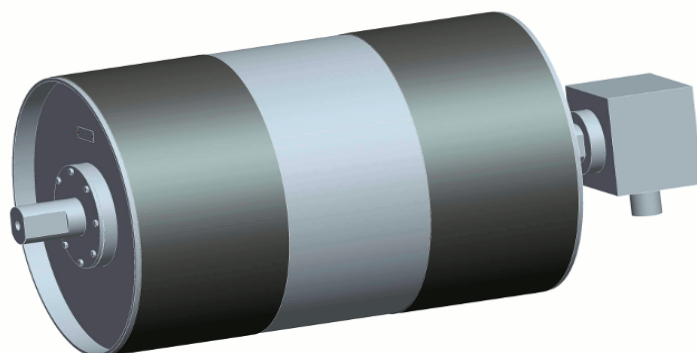

Модели: БН1, БН1.6, БН2, БН3, БН4, БН5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: fkf@nt-rt.ru || сайт: <http://ohladiteli.nt-rt.ru>

Мотор-Барабаны Натяжные


Мотор-барабаны применяются в качестве приводов конвейеров различного назначения. На горизонтальных и наклонных конвейерах используются мотор-барабаны натяжные. Данный барабан придает ленте натяжение, достаточное для передачи на приводе тяговой силы трением. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допускаемого крутящего момента. Вращение барабана осуществляется в любую сторону.

Вы можете купить натяжные барабаны со следующими параметрами:

Габаритные размеры	наружный диаметр, D	113 – 526 мм
	длина рабочей части, L	400 – 1600 мм

Чтобы заказать или узнать цену натяжного мотор-барабана в Челябинске или других городах, используйте условные обозначения:

БНЗГ-750-У2

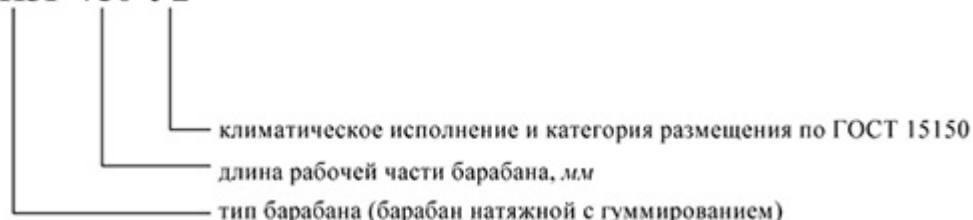

Мотор-Барабан БН1


Натяжной Мотор-Барабан БН1 предназначен для создания постоянного натяжения ленты и входит в состав натяжного устройства конвейера. Натяжной Мотор-Барабан БН1 применяются в качестве привода конвейеров различного назначения, как горизонтальных, так и наклонных конвейерах. Данный барабан придает ленте натяжение, достаточное для передачи на приводе тяговой силы трением. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допускаемого крутящего момента. Вращение барабана осуществляется в любую сторону.

Вы можете купить натяжные барабаны БН1 со следующими параметрами:

	Длина рабочей части L, мм	
Масса, кг*	400	670
	10,3	16,3

* масса — расчетная величина, может отличаться от реальных значений.

Технические характеристики конвейерного натяжного мотор-барабана БН1:

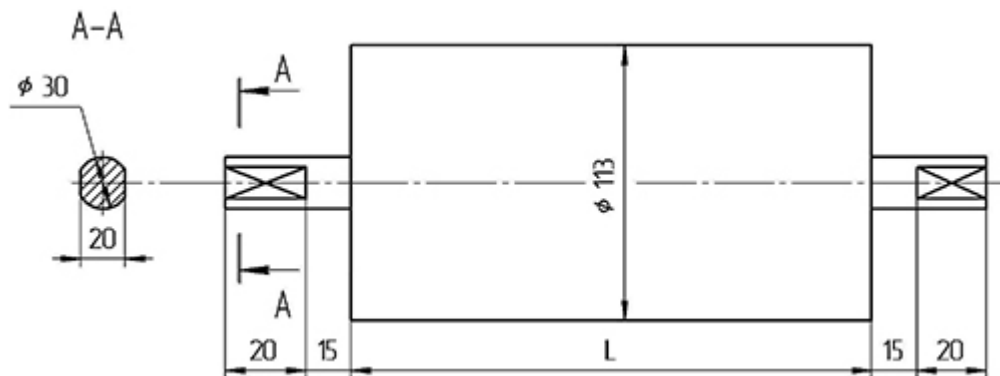

Мотор-Барабан БН1,6


Натяжной Мотор-Барабан БН1,6 предназначен для создания постоянного натяжения ленты и входит в состав натяжного устройства конвейера. Натяжной Мотор-Барабан БН1,6 применяются в качестве привода конвейеров различного назначения, как горизонтальных, так и наклонных конвейерах. Данный барабан придает ленте натяжение, достаточное для передачи на приводе тяговой силы трением. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допустимого крутящего момента. Вращение барабана осуществляется в любую сторону.

Вы можете купить натяжные барабаны БН1,6 со следующими параметрами:

	Длина рабочей части L, мм														
Масса, кг*	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
	16,3	17,7	19,2	20,7	22,2	23,6	25,2	26,5	27,9	29,3	30,7	32	33,5	34,9	36,3

* масса — расчетная величина, может отличаться от реальных значений.

Технические характеристики конвейерного натяжного мотор-барабана БН1,6:

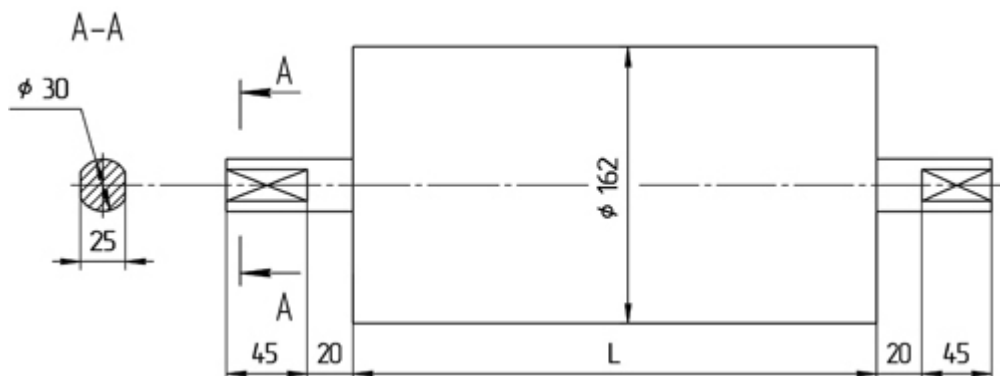

Мотор-Барабан БН2


Натяжной Мотор-Барабан БН2 предназначен для создания постоянного натяжения ленты и входит в состав натяжного устройства конвейера. Натяжной Мотор-Барабан БН2 применяются в качестве привода конвейеров различного назначения, как горизонтальных, так и наклонных конвейерах. Данный барабан придает ленте натяжение, достаточное для передачи на приводе тяговой силы трением. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допускаемого крутящего момента. Вращение барабана осуществляется в любую сторону.

Вы можете купить натяжные барабаны БН2 со следующими параметрами:

	Длина рабочей части L, мм													
Масса, кг*	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
	34,5	37,0	39,6	42,1	44,6	47,1	49,5	52,0	54,4	57,0	59,5	62,0	64,5	67,0

* масса — расчетная величина, может отличаться от реальных значений.

Технические характеристики конвейерного натяжного мотор-барабана БН2:

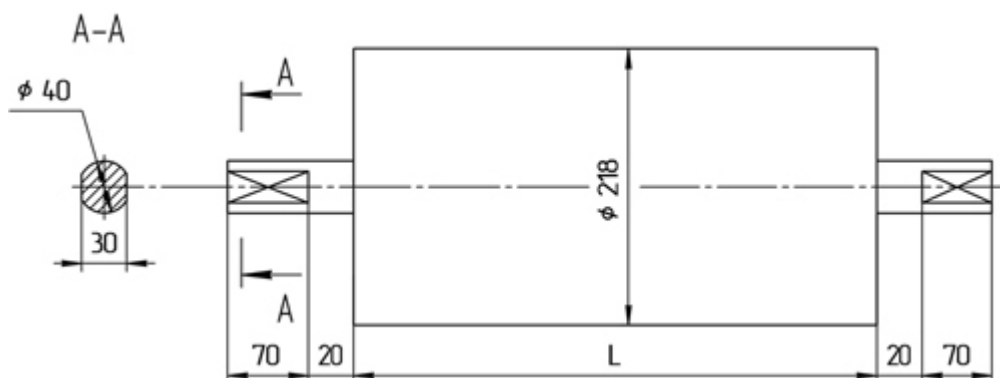

Мотор-Барабан БН3


Натяжной Мотор-Барабан БН3 предназначен для создания постоянного натяжения ленты и входит в состав натяжного устройства конвейера. Натяжной Мотор-Барабан БН3 применяются в качестве привода конвейеров различного назначения, как горизонтальных, так и наклонных конвейерах. Данный барабан придает ленте натяжение, достаточное для передачи на приводе тяговой силы трением. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допускаемого крутящего момента. Вращение барабана осуществляется в любую сторону.

Вы можете купить натяжные барабаны БНЗ со следующими параметрами:

	Длина рабочей части L, мм									
Масса, кг*	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	На 50 мм длины до 1400 мм
	39,6	42,1	44,6	47,1	49,5	52,0	54,4	57,0	59,5	3,5 кг

* масса — расчетная величина, может отличаться от реальных значений.

Технические характеристики конвейерного натяжного мотор-барабана БНЗ:

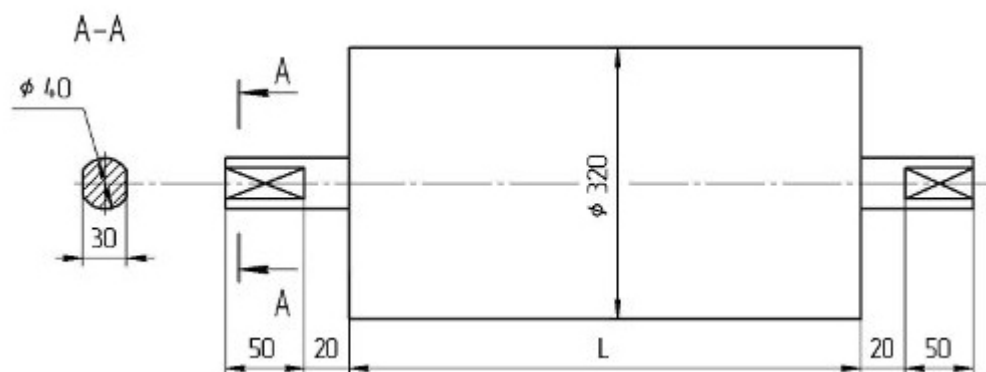

Мотор-Барабан БН4


Натяжной Мотор-Барабан БН4 предназначен для создания постоянного натяжения ленты и входит в состав натяжного устройства конвейера. Натяжной Мотор-Барабан БН4 применяются в качестве привода конвейеров различного назначения, как горизонтальных, так и наклонных конвейерах. Данный барабан придает ленте натяжение, достаточное для передачи на приводе тяговой силы трением. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допустимого крутящего момента. Вращение барабана осуществляется в любую сторону.

Вы можете купить натяжные барабаны БН4 со следующими параметрами:

	Длина рабочей части L, мм									
Масса, кг*	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	На 50 мм длины до 1400 мм
	106,4	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	136,5	141,5	146,5	4,5 кг

* масса — расчетная величина, может отличаться от реальных значений.

Технические характеристики конвейерного натяжного мотор-барабана БН4:

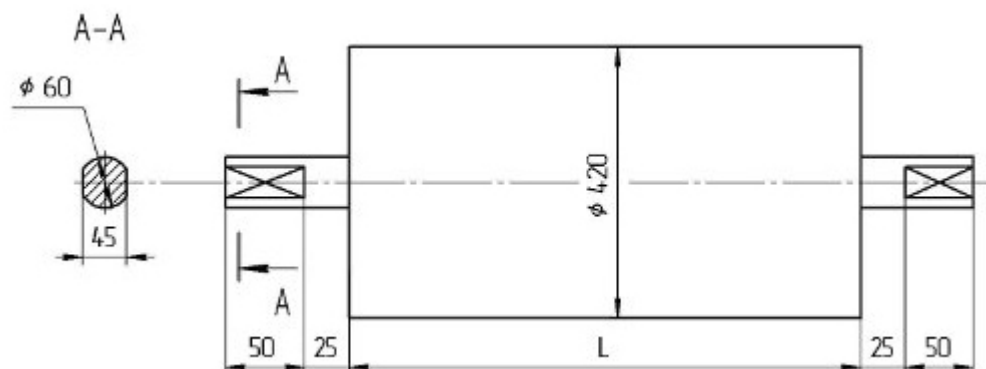

Мотор-Барабан БН5


Натяжной Мотор-Барабан БН5 предназначен для создания постоянного натяжения ленты и входит в состав натяжного устройства конвейера. Натяжной Мотор-Барабан БН5 применяются в качестве привода конвейеров различного назначения, как горизонтальных, так и наклонных конвейерах. Данный барабан придает ленте натяжение, достаточное для передачи на приводе тяговой силы трением. Допускается как постоянная, так и переменная нагрузка в пределах допускаемого крутящего момента. Вращение барабана осуществляется в любую сторону.

Вы можете купить натяжные барабаны БН5 со следующими параметрами:

Масса, кг*	Длина рабочей части L, мм									
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	На 50 мм длины до 1400 мм
	195,2	203,5	211,8	220,1	228,4	236,7	245	253,3	261,6	8,3 кг

* масса — расчетная величина, может отличаться от реальных значений.

Технические характеристики конвейерного натяжного мотор-барабана БН5:

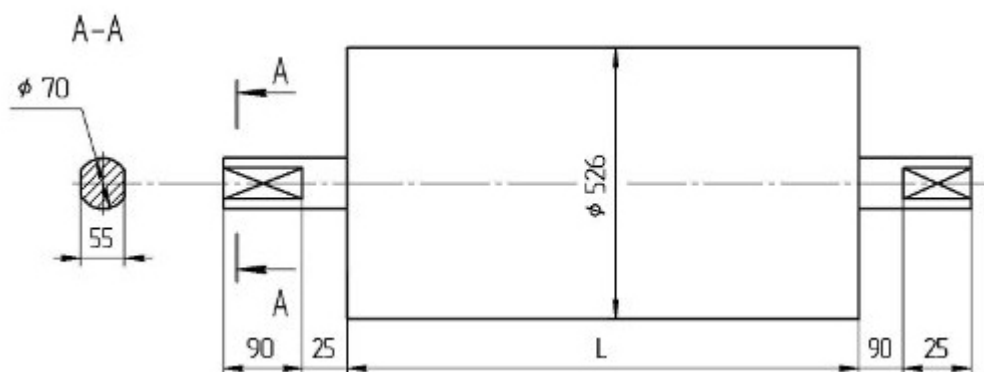

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: fkf@nt-rt.ru || сайт: <http://ohladiteli.nt-rt.ru>